

RP 50 ручной опрессовочный насос RP 50 INOX ручной опрессовочный насос

Опрессовочный насос для точного и быстрого испытания давлением/проверки герметичности трубопроводов и резервуаров в водопроводных, отопительных и канализационных системах, в системах сжатого воздуха, охлаждающих и масляных установках, в котлостроении и при производстве напорных резервуаров, идеален для заполнения солнечных батарей.

Незаменимое приспособление – заполнение и испытание давлением за 1 операцию.

Диапазон испытаний: 0-60 бар, деление шкалы 1 бар
0-860 psi, деление шкалы 20 psi
0-6 МПа, деление шкалы 0,1 МПа

Объем резервуара: 12 л
Объем всасывания: около 45 мл/такт
Размеры: 720x170x260 мм (Д x Ш x В)
Соединение: R 1/2"

Характеристики


- испытание при помощи воды и масла
- атмосферо- и холодоустойчивый резервуар из нержавеющей стали (RP 50-INOX) или резервуар из листовой стали, оцинкованной стали (RP 50), дополнительная защита обоих резервуаров эпоксидным покрытием
- высокая производительность для быстрого заполнения, точная стабилизация и регулировка давления
- жесткий на кручение рычаг с эргономичной резиновой рукояткой, рычаг фиксируется и превращается в рукоятку для переноски
- специально отшлифованный, жесткий на кручение цилиндр из полиамида, Ø 30 мм, износостойкий
- постоянство давления обеспечивается за счет системы двойных клапанов с нержавеющей шаровой головкой
- проверочный шланг с тканевой оплеткой для уменьшения погрешности измерения
- 5 лет гарантии на резервуар от сквозной коррозии

Моноблочная конструкция из латуни (для исключения течей), со встроенными запорными вентилями (наполнительный и спусковой вентиль)



Очень надежный, прочный шарнир рычага, точная передача усилия на поршень при наименьшем износе. Цилиндр со смазочным ниппелем

Атмосфероустойчивая, прочная распределительная плита, манометр защищен металлическим корпусом

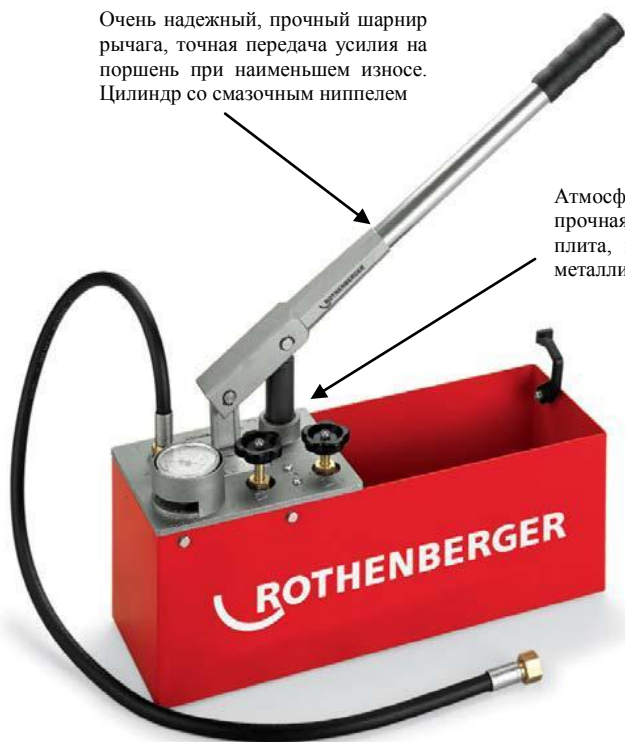

Наименование	Давление, бар	Вес, кг	арт. №
Опрессовочный насос RP 50	0-60	8,0	6.0200
Опрессовочный насос RP 50-INOX	0-60	8,0	6.1010
Запасные части		Вес, г	арт. №
Доп. манометр с основой и фиксирующей стрелками, соединение R 1/4" 16 бар		100	6.1316
Зап. манометр с основной и фиксирующей стрелками, соединение 1/4" 60 бар		100	6.1315
Запасной поршень		120	6.1300
Набор уплотнительных прокладок		20	6.1301
Шланг высокого давления с соединением 1/2", длина 1,25 м		490	6.1306

Стоимость опрессовочного насоса RP 50: **2756,68 грн.** с НДС.
Остальные цены по запросу.

RP 30 опрессовочный насос для быстрого испытания давлением



Используется для проверки герметичности небольших трубопроводных систем и резервуаров в системах водоснабжения и отопления.

Технические характеристики:

Диапазон испытаний: 0–30 бар, деление шкалы 1 бар
 0–440 psi, деление шкалы 20psi
 Объем резервуара: 4,5 л
 Расход: 20 мл/такт
 Габариты: 440 x 200 x 240 мм
 (Д x Ш x В)

Соединение: R 1/2"

Наименование	Давление, бар	Вес, кг	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
Опрессовщик RP 30 стандартный, пластмассовый резервуар	30	4,5	6.1130	1692,50
Запасные части		Вес, г	арт. №	
Набор для ремонта (включает в себя: колесо клапана, манометр, уплотнительное кольцо круглого сечения, пластмассовый шарик, кольцо Зегера M8)		200	6.1160	по запросу
Проверочный шланг		374	6.1125	
Запасной поршень		274	6.1138	